


1. 在裝軟體的主機上，打開 IE 或 Firefox，打入 <http://127.0.0.1/phpmyadmin>，接著出現如下圖，請輸入帳號/密碼：root / 1234

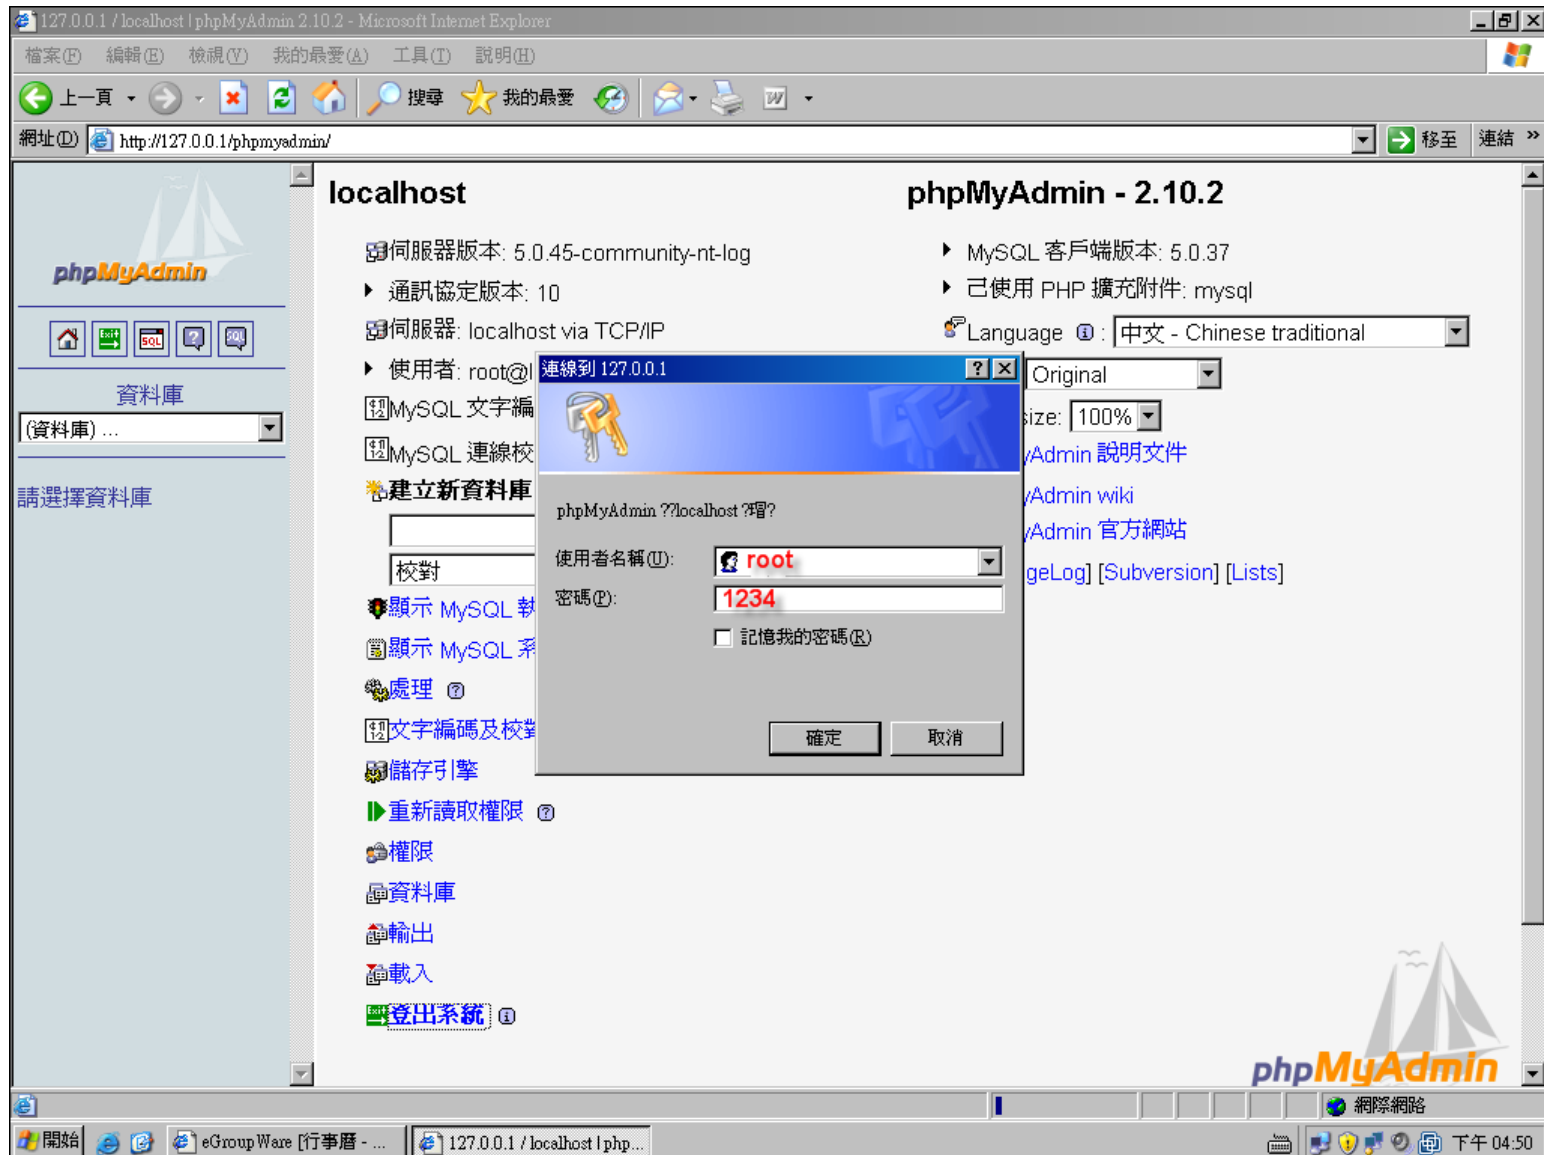

2. 登入進去後，先選擇資料庫為「egroupware(100)」，再點擊左邊的「egw_access_log」，接著點擊右上角的「瀏覽」，再點擊「全選」，最後再刪除。

127.0.0.1 / localhost / egroupware / egw_access_log | phpMyAdmin 2.10.2 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

http://127.0.0.1/phpmyadmin/ 移至 連結 >>

伺服器: localhost ▶ 資料庫: egroupware ▶ 資料表: egw_access_log

瀏覽 結構 SQL 搜索 新增 輸出 插入 管理 清空 刪除

顯示記錄 0 - 1 (2 總計, 查詢需時 0.0008 秒)

SQL 語法:

```
SELECT *
FROM `egw_access_log`
LIMIT 0, 30
```

[編輯] [說明 SQL] [建立 PHP 程式碼] [更新]

查詢結果操作
 列印檢視 列印檢視 (顯示完整文字) 輸出

顯示: 30 筆記錄, 開始列數: 0
 顯示為 水平 方式及 每隔 100 行顯示欄名

	sessionid	loginid	ip	li	lo	account_id
<input type="checkbox"/>	blocked, too many attempts	root@default	127.0.0.1	1262767696	0	0
<input type="checkbox"/>	1367730d19e92a89fbb5e90fd0cac92f	root@default	127.0.0.1	1262767705	0	3

全選 全部取消 選擇的資料表: 刪除

顯示: 30 筆記錄, 開始列數: 0
 顯示為 水平 方式及 每隔 100 行顯示欄名

開啓新 phpMyAdmin 視窗

3. 最後按下「是」，即可刪除被鎖住的帳號。

伺服器: localhost ▶ 資料庫: egroupware ▶ 資料表: egw_access_log

您確定要:

```
DELETE FROM `egw_access_log` WHERE CONVERT(`egw_access_log`.`sessionid` USING utf8) = 'blocked, too many attempts' AND CONVERT(`egw_access_log`.`loginid` USING utf8) = 'root@default' AND CONVERT(`egw_access_log`.`ip` USING utf8) = '127.0.0.1' AND `egw_access_log`.`li` = 1262767696 AND `egw_access_log`.`lo` = 0 AND `egw_access_log`.`account_id` = 0 LIMIT 1;
DELETE FROM `egw_access_log` WHERE CONVERT(`egw_access_log`.`sessionid` USING utf8) = '1367730d19e92a89fbb5e90fd0cac92f' AND CONVERT(`egw_access_log`.`loginid` USING utf8) = 'root@default' AND CONVERT(`egw_access_log`.`ip` USING utf8) = '127.0.0.1' AND `egw_access_log`.`li` = 1262767705 AND `egw_access_log`.`lo` = 0 AND `egw_access_log`.`account_id` = 3 LIMIT 1;
```

是 否

4. 重新開啟程式，並進入功能。

E GroupWare

您已經成功登出。

eGroupWare

使用者名稱:

密碼:

